


グラウト充填度調査

超音波パルスエコー法

超音波パルスを用いて
グラウト充填不良を調査！

超音波パルスエコー法とは...

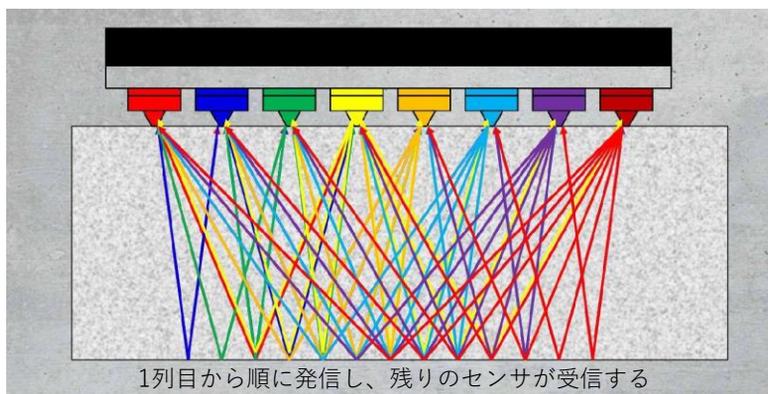

使用機材



装置底面に24個(3行×8列)の
ドライコンタクトセンサアレイを装備

空隙なし



空隙あり



調査状況



アレイセンサから発信される超音波の横波を利用して、鉄筋や空洞、ひび割れ、PCグラウト充填度を調査します。